

OBRA MURO BERLINÉS PROYECTO: EDIFICIO CLÍNICA AVANSALUD

Descripción

Con motivo del proyecto de construcción de la **Clínica Avansalud en Viña del Mar**, se proyectó el sistema de entibación mediante muro berlinés.

Este método consiste en perfiles metálicos hincados con tabloncillos de madera entre ellos y anclajes postensados inyectados temporales para restringir los desplazamientos horizontales y soportar el empuje horizontal del suelo presente en las paredes de la excavación.


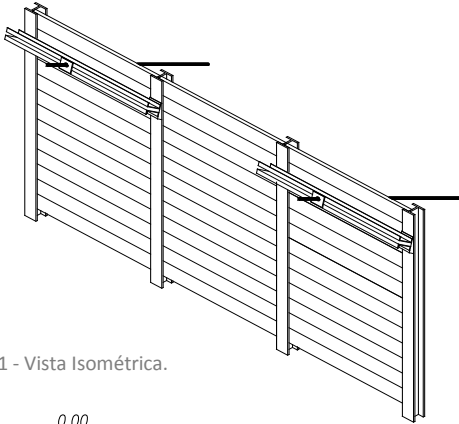


Figura 1 - Vista Isométrica.



Foto 1 - Vista de la Obra.

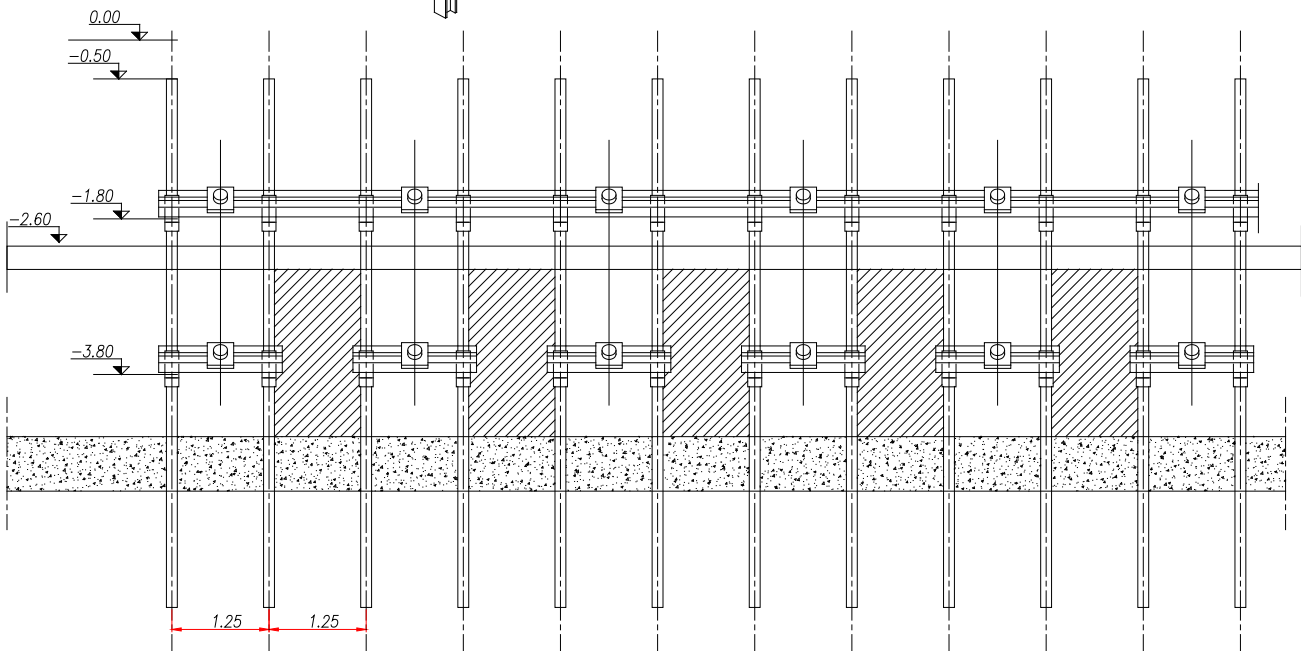

OBRA MURO BERLINÉS PROYECTO: EDIFICIO CLÍNICA AVANSALUD

Resumen Obra

- 1290 ml de Anclajes Postensados con cargas de 250 kN.
- Longitudes de los anclajes de 9m a 12.5m.

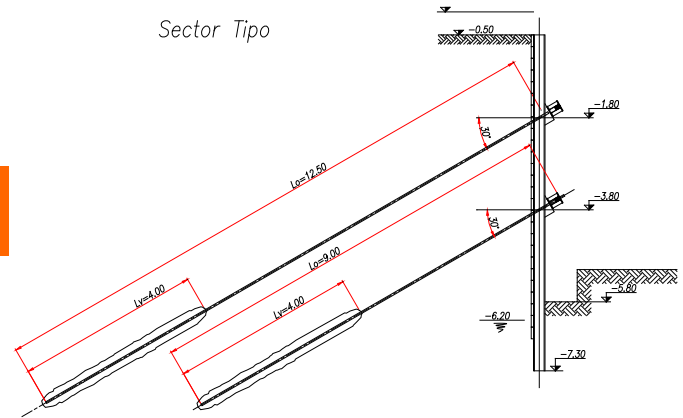


Figura 3 – Corte Típico.



Foto 2 – Vista de la Obra.